

**MONITORIZARE EMISII, TEMPERATURI SI VITEZE DE EVACUARE A GAZELOR LA SURSA**

Laboratorul de Încercări Fizico-Chimice din cadrul INCDTurbomotoare-COMOTI are în dotare echipamente de ultimă generație pentru monitorizarea emisiilor, a temperaturii și vitezei de evacuare a gazelor la sursă:



Analizor portabil automat PG 250 - Horiba



Analizor portabil automat Vario Plus - MRU

Laboratorul are experiență și oferă următoarele tipuri de servicii:


Determinarea concentrațiilor de gaze de ardere (CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>) din efluenții gazoși reziduali (emisii) (Metodă Acreditată RENAR)



TV 2 cu gaze natural/biogaz



TV 2 cu combustibil lichid (Kerosen)

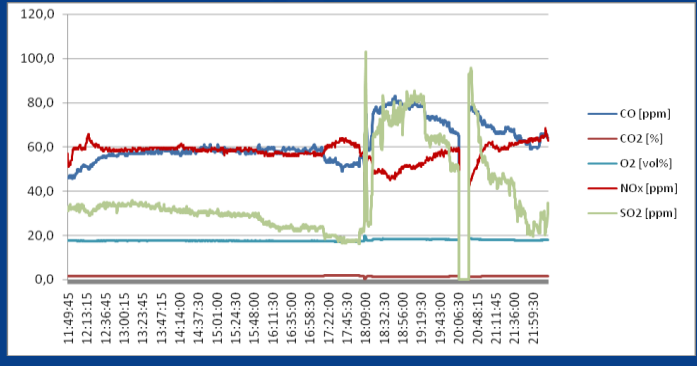

HORIBA PG 250



Monitorizare emisii, temperaturi și viteze de evacuare a gazelor la sursă



MRU - Vario Plus

